

Reator UV

Industrial



200W a 4000W

POTÊNCIA DO REATOR UV



20 a 800 m³/h

CAUDAL DE PONTA



Até 16000 horas

VIDA ÚTIL DAS LÂMPADAS


Procedimento de desinfecção ecológico, natural e muito rápido.

Sem cloro, sem odores, sem alergias na pele, sem irritação dos olhos.

Sem modificação do pH ou de outros componentes físico-químicos da água.

Construção em aço inoxidável com manutenção reduzida.

Vários tipos de lâmpadas e controladores para todas as situações.

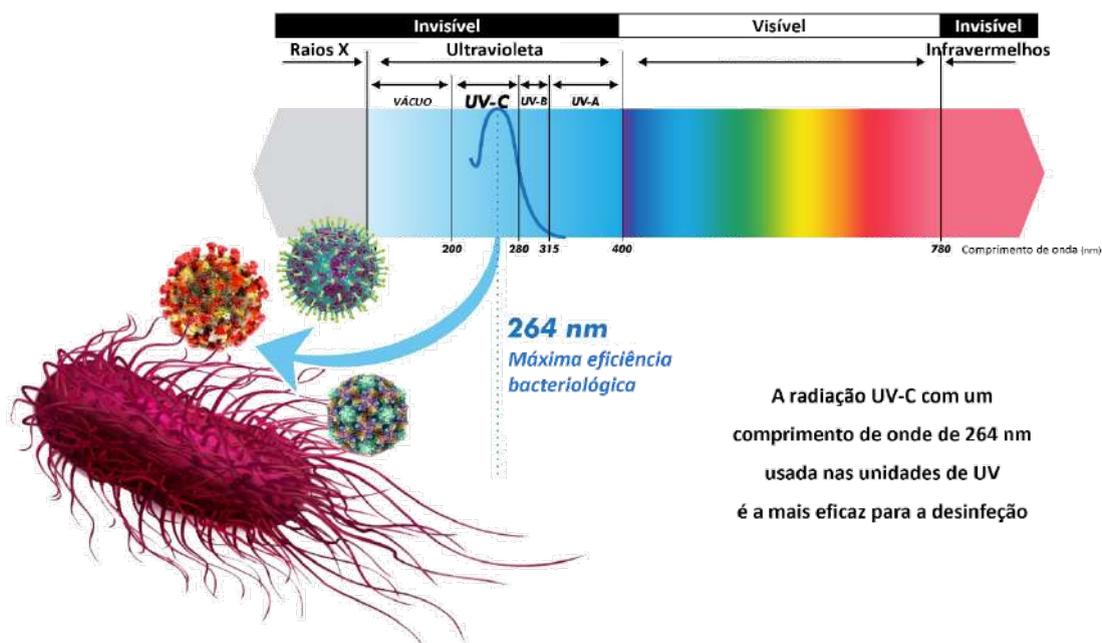

Mais modelos e opções disponíveis. Contacte-nos ainda hoje!

www.botanagua.pt